

Harvia-tuotteet höyryhuoneeseen



HARVIA
Luontaista hyvinvointia.



Rentoudu kiireettömästi höyryhuoneessa.

Höyryhuone eroaa tavallisesta suomalaisesta saunasta siten, että se on lämpötilaltaan alhaisempi ja siellä on paljon korkeampi kosteuspitoisuus. Ilman kosteus nousee höyryhuoneessa sataan prosenttiin ja lämpötila pysyy 40–45 asteen välillä. Kiukaan sijaan höyryhuoneen lämmön lähteenä on höyrynkehitin. Höyryhuoneita on nykytekniikalla helppo rakentaa myös koteihin. Huomioithan, että höyryhuoneen seinä-, katto- ja istuinmateriaalien on oltava täysin vedenkestäviä.

Höyryhuoneessa, kuten tavallisessakin saunassa, lihakset rentoutuvat, verenkierto vilkastuu ja kolotuksetkin voivat helpottua. Höyryhengitys on flunssan oireiden, varsinkin nenän tukkoisuuden, perinteinen hoito. Kiireettömässä rentoutumishetkessä stressi katoaa tehokkaasti ja mielikin rauhoittuu. Siten myös nukahtaminen voi illalla helpottua ja uni on syvempää ja palauttavampaa.

Harvia Steam – rentouttavaan höyryhuone-elämykseen.



Harvia Steam -höyrynkehitin tuo Harvian asiantuntemuksen saunomisessa nyt myös höyryhuoneeseen. Harvia Steam on hyvän olon ja rentoutumisen lähde. Anna lämpimän höyryn helliä aisteesi ja unohda hetkeksi kiire ja ajankulu.

Helppo käyttää.

Harvia Steam on helppo asentaa. Erillistä asennustelinettä ei tarvita ja liitännät ovat standardimitoitettuja. Harvia Steam on myös helppo huoltaa ja käyttää. Harvia Steamin rakenne on roiskeveitsiivis ja se voidaan varustaa automaattisella puhdistustoiminnolla. Kaikki vaihdettavat osat ovat helposti irrotettavissa. Mallit HGS45M, HGS60M, HGS90M ja HGS11M. Malli HGS11L on lisätehoyksikkö, joita on mahdollisuus ketjuttaa jopa 4 kpl perusmallin kanssa samalla ohjauspaneelilla käytettäväksi.

Harvia Steamiin on saatavilla lisävarusteena tuoksupumppu sekä automaattinen tyhjennysventtiili, jotka entisestäänkin parantavat höyryhuone-elämystä.

Harvia Griffin Steam -ohjauspaneeli

Harvia Steamia ohjataan erillisellä ohjauspaneelilla – Harvia Griffin Steamilla. Tämä digitaalinen ohjauspaneeli on helppokäyttöinen suuren näyttönsä ja selkeän käyttövalikkonsa ansiosta.

Ohjattavat toiminnot:

- höyrynkehitin
- tuoksupumppu
- höyryhuoneen valaistus
- höyryhuoneen ilmanvaihto

Koko 94 x 28 x 113 mm (l x s x k).



Harvia Steam -höyrykehittimen lisävarusteet

Automaattinen tyhjennysventtiili

Automaattinen tyhjennysventtiili tekee höyrykehittimen käytöstä entistä vaivattomampaa. Automaattinen tyhjennysventtiili huuhtelee höyrykehittimen automaattisesti tietyn väliajoin sekä aina, kun laite kytketään pois päältä. Huuhtelussa poistuu höyrykehittimeen saostunut kalkki. Säännöllinen ja tehokas kalkinpoisto on erittäin tärkeää höyrykehittimen toimintakunnon kannalta.

Harvia Steam -höyrykehittimen vakiovarusteena on manuaalinen tyhjennysventtiili.



Tuoksupumppu

Tuoksupumpun voi ohjelmoida annostelemaan automaattisesti höyrytuoksua höyryn sekaan. Laite on toimintaperiaatteeltaan kalvopumppu ja sopii käytettäväksi niin pieniin kuin isoihinkin höyryhuoneisiin, sillä höyrytuoksun annostelumäärä on säädettävissä kohteen mukaan. Pumppuun liitettävä höyrytuoksuastia voi olla kooltaan pieni tai suuri.



Eukalyptus-höyrytuoksu

Harvian Eukalyptus-höyrytuoksu parantaa entisestäänkin aisteja hellivää höyryhuone-elämystä. Höyrytuoksuneste sekoittuu höyrykehittimestä tulevaan vesihöyryyn tuoksupumpun avulla.

Harvian Eukalyptus-höyrytuoksu on homogeeninen liuos, joka sekoittuu veden täysin tasaisesti. Höyrytuoksu on saatavana 5 litran kanisterissa, josta saadaan käyttövalmista nestettä yli 100 litraa. Laimennussuhde: 1 osa höyrytuoksua ja 20 osaa vettä.



Höyrysuutin

Harvia Steam -höyrykehittimen vakiovarusteeseen sisältyy yksi höyrysuutin. Höyrysuuttimia on mahdollista saada myös lisävarusteena.



Harvia-alumiinikarmiovi



Saatavana myös alumiinilistasetit alumiinikarmiovelle ja parilasiovelle!

Harvian alumiinikarmiovi on erinomainen ratkaisu höyryhuoneen tai saunan oveksi. Se on suunniteltu olosuhteisiin, joissa materiaaleilta vaaditaan hyvää kosteuden kestoja. Ovikonaisuudessa ei ole lainkaan puuosia. Alumiiniset karmit (40 x 60 mm) ovat väritään harmaat. Lasi on karkaistua 8 mm turvalasia. Tiivisteen ansiosta höyry ja lämpö eivät karkaa höyryhuoneen tai saunan ulkopuolelle. Harvia-alumiinikarmiovi on pitkäikäinen ja kestävä ratkaisu.

Alumiinikarmiovi asennetaan piiloruuvein ilman mitään näkyviin jääviä ruuvinkantoja. Lopputulos on tyylikäs ja huoliteltu. Jämäkkä ovenkahva on alumiinia. Oven lasin väri vaihtoehtoina on pronssi, savunharmaa, kirkas ja satiini. Satiinilasi ei ole valittavissa parilasioveen.

Harvia-alumiinikarmiovi on saatavana yksittäisenä sekä parilasiovena.

Alumiinikarmiovien koot:

7 x 19 (karmimitta 690 x 1890 mm),
8 x 19 (karmimitta 790 x 1890 mm), 8 x 21 (karmimitta 790 x 2090 mm)
9 x 19 (karmimitta 890 x 1890 mm), 9 x 21 (karmimitta 890 x 2090 mm)


Parilasiovien koot:

13 x 19 (karmimitta 1315 x 1890 mm), 13 x 21 (karmimitta 1315 x 2090 mm)
15 x 19 (karmimitta 1515 x 1890 mm), 15 x 21 (karmimitta 1515 x 2090 mm)
17 x 19 (karmimitta 1715 x 1890 mm), 17 x 21 (karmimitta 1715 x 2090 mm)

Tekniset tiedot

Malli	Teho	Suositeltava höyryhuoneen koko [m ³]						Höyrysteho	230 V 1N ~		400 V 3N ~	
		Kevyt seinä (akryyli tms.)		Kaakeloitu levyseinä		Kaakeloitu kiviseinä tms.			Liitäntäkaapeli	Sulake	Liitäntäkaapeli	Sulake
	kW	Tuuletus	Ei tuuletusta	Tuuletus	Ei tuuletusta	Tuuletus	Ei tuuletusta	kg/h	mm ²	A	mm ²	A
HGS45	4,5	2–5	2–7	2–4	2–6	2–3,5	2–4,5	5,5	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
HGS60	5,7	2,5–8	3,5–11	2–6	3–9	2–5	2–7,5	7,6	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
HGS90	9,0	6–12	9–17	4,5–10	7,5–14	3–8	6–11,5	12,0	-	-	5 x 2,5	3 x 16
HGS11	10,8	10–14,5	15–21	8–12	12–17	6–10	10–14	14,6	-	-	5 x 2,5	3 x 16
Multidrive (esimerkki)												
HGS45 + HGS11L	15,3	12–19,5	17–28	10–16	14–23	8–13,5	12–18,5	20,1	-	-	5 x 1,5 + 5 x 2,5	3 x 10 + 3 x 16
HGS60 + HGS11L	16,5	12,5–22,5	18,5–32	10–18	15–26	8–15	12–21,5	22,2	-	-	5 x 1,5 + 5 x 2,5	3 x 10 + 3 x 16
HGS90 + HGS11L	19,8	16–26,5	24–38	12,5–22	19,5–31	9–18	16–25,5	26,6	-	-	2 x 5 x 2,5	2 x 3 x 16
HGS11 + HGS11L	21,6	20–29	30–42	16–24	24–34	12–20	20–28	29,2	-	-	2 x 5 x 2,5	2 x 3 x 16

Mitat: leveys 520 mm, syvyys 196 mm ja korkeus 411 mm. Paino 11 kg (tyhjä vesisäiliö), 14 kg (täysi vesisäiliö).

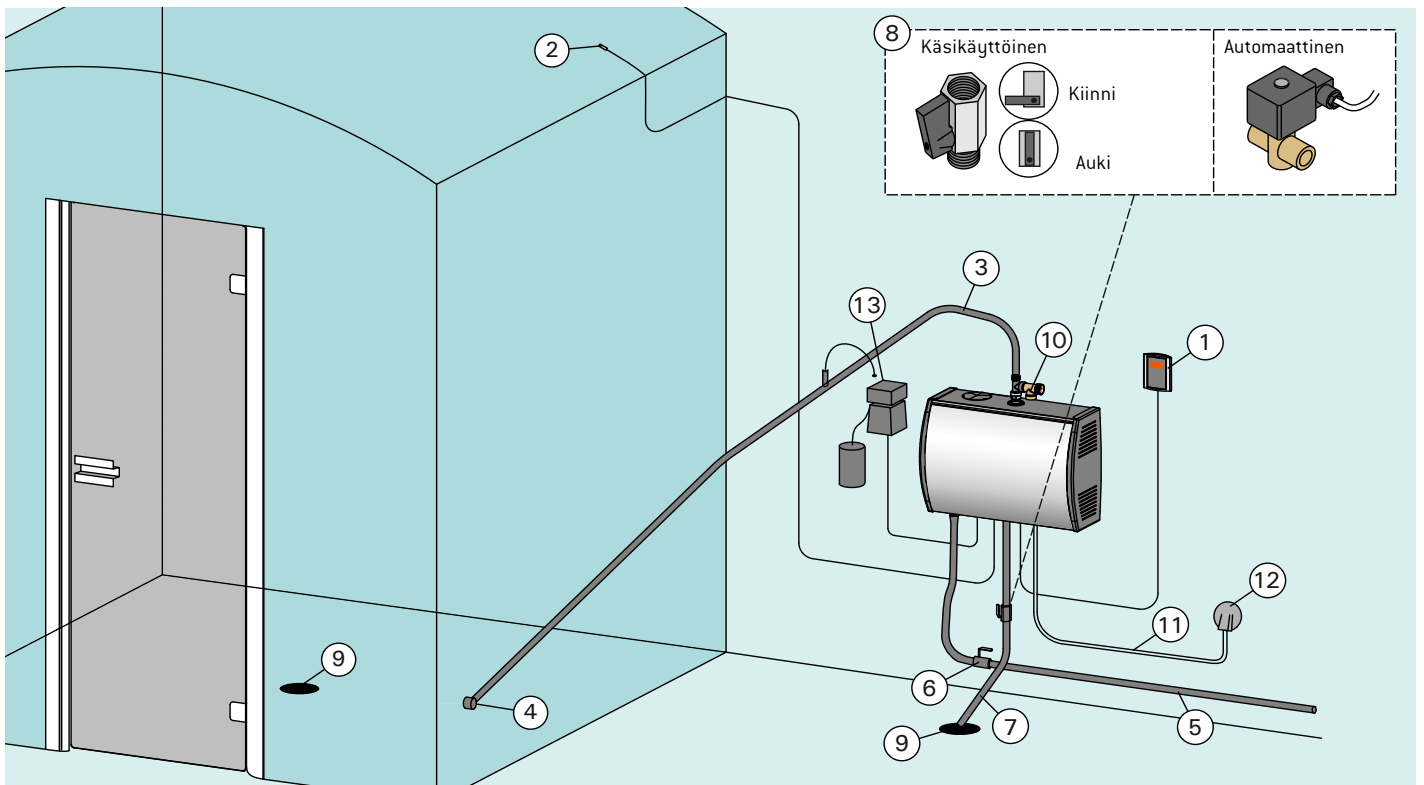

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Harvia Griffin Steam -ohjauspaneeli | 8. Tyhjennysventtiili |
| 2. Lämpöanturi | 9. Lattiakaivo |
| 3. Höyryputki | 10. Varoventtiili |
| 4. Höyrysuutin | 11. Liitäntäkaapeli |
| 5. Syöttövesiputki | 12. Kytkentärasia |
| 6. Syöttövesiputken sulkuventtiili | 13. Tuoksupumppu (lisävaruste) |
| 7. Poistovesiputki | |

Jälleenmyyjä: